

电动倒置荧光模块




电动倒置荧光模块



- 电动切换荧光通道，一键快速精准切换，稳定顺畅
- 前置通道、亮度数字化显示，直观便捷
- LED光源、滤光片组、驱动电源、电动切换部件一体化
- 三色四通道设计，并可根据需求个性化定制滤光片组

拍摄图

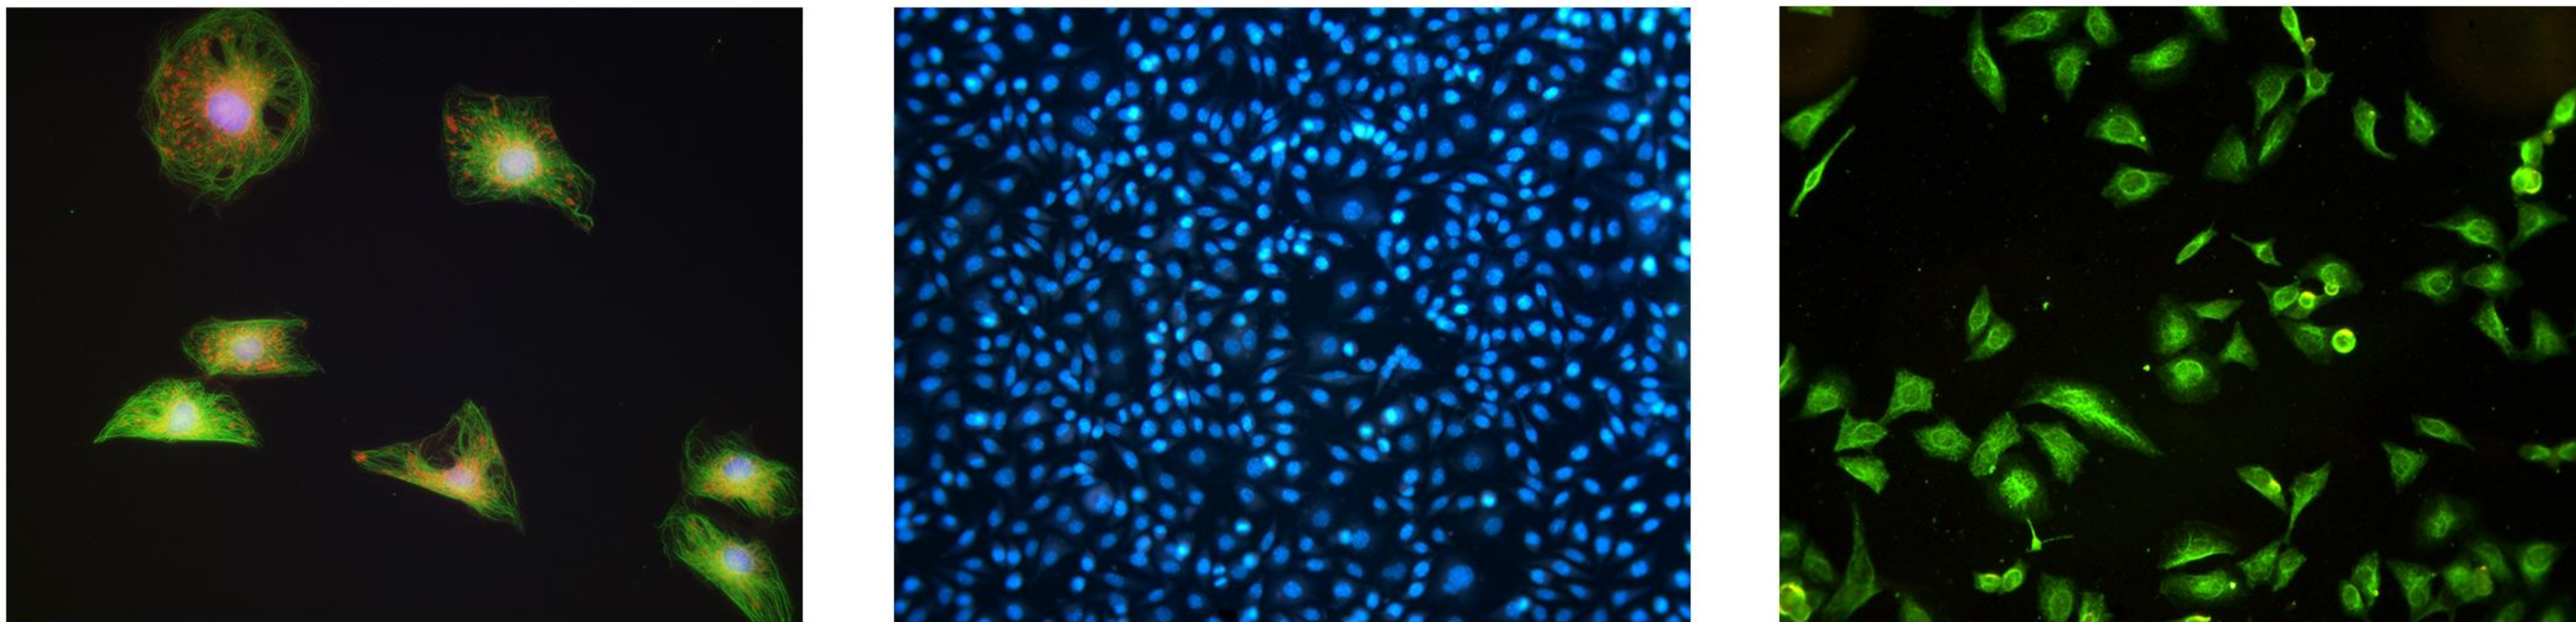

技术参数

滤光组	B	B BP：EX:475/30nm；DM:505nm；EM:530/40nm
	G	G BP：EX:530/40nm；DM:565nm；EM:605/55nm
	U	UV BP：EX: 375/30nm；DM:415nm；EM:460/50nm
	Y	Y LP：EX: 560/40nm；DM:600nm；EM:610 nmLP
激发光源	3W LED光源(Y/G为5W)，亮度可调、可视数显	
观察方式	荧光、明场切换	
输入电源	DC 12V2A	
表面处理	阳极氧化	
电机	步进电机	
运动精度	0.5um	



广州市明美光电技术有限公司 Guangzhou Micro-shot Optical Technology Co. Ltd

公司地址: 广州市天河区华观路1933号万科云A栋506 / 电话: 020-38250606/38262481 / QQ: 505506350
网址: www.mshot.com / 邮箱: mshot@mshot.com / 服务热线: 400-880-1910

